

特征:

- 额定负载 60 安培
- 采用陶瓷钎焊技术，防止电弧泄漏、火灾和爆炸
- 触点和线圈无极性要求
- 符合 RoHS 标准

典型应用:

- 商用车预充继电器
- 加热继电器



UL, c-UL (File No.):
E179745-1-40
CE (File No.):
N8A 124740 0005

触点参数

触点形式	一组常开触点
额定电压	1000V
额定电流	60A
最大切换电压	1000V
最小适用负载	1A, 12VDC
最大分断电流	600A,(500VDC,1cycle)
接触电阻	$\leq 1m\Omega$ (20A)
接触电阻	$\leq 0.6m\Omega$ (60A)
最大吸合/释放时间	30ms/10ms
电耐久性	参考电耐久性表格

辅助触点

触点形式	/
额定电压	/
额定电流	/
接触电阻	/

电耐久性

	电流[A]	电压[V]	开关	通断比
	开/关	开/关	次数	
SES60B-1000MXX2	分断: 0/600	500	1	0.6s:5.4s
	分断: 0/60	1000	1000	0.6s:5.4s
	分断: 0/40	1000	6000	0.6s:5.4s
	分断: 0/20	1000	10000	0.6s:5.4s
SES60B-750MXX2	分断: 0/60	750	3000	0.6s:5.4s
	分断: 0/40	750	10000	0.6s:5.4s
	分断: 0/20	750	5×10^4	0.6s:5.4s
SES60B-500MXX2	分断: 0/60	500	6000	0.6s:5.4s
	分断: 0/40	500	2×10^4	0.6s:5.4s
	分断: 0/20	500	1×10^5	0.6s:5.4s
接通:	60/0	1000	1.5×10^4	0.6s:5.4s
机械耐久性	0.003/0.003	24	2×10^5	0.5s:0.5s

绝缘参数

介质耐压	
触点间	3000VAC 1min 1mA
触点与线圈	3000VAC 1min 1mA
触点与辅助触点	/
最高海拔	5500m
绝缘电阻	
触点与线圈	$\geq 1000M\Omega$ (1000VDC)
触点间	$\geq 1000M\Omega$ (1000VDC)
电气间隙/爬电距离	
根据UL60947 标准	Uiimp=8KV,case B pollution degree 1

线圈参数

线圈电压范围: 12~24V

线圈规格 (直流) (-40°C~85°C)

额定电压	动作电压	释放电压	最大电压	线圈电阻	启动功率	稳态功率
VDC	VDC	VDC	VDC	(23°C) $\Omega(1\pm10\%)$	(23°C)	(23°C)
12	≤ 9	≥ 1.0	16	27.7	5.2	5.2
24	≤ 18	≥ 2.0	32	110.8	5.2	5.2

1) 最大允许电压是指在不同工作功率范围内的最大值电压，而不是连续电压；

2) 除特别标明外，电耐久性测试环境温均为23°C，通断比(on:off) 为0.6s: 5.4s；


3) 如需其他额定线圈电压类型，请联系我们。

其它参数

工作环境温度	-40°C ~ +85°C
工作环境湿度	5% ~ 85% RH
振动 (功能性)	10 ~ 500Hz, 49m/s ² (5G)
抗冲击 ¹⁾	
稳定性	闭合状态: 196m/s ² (20G) 断开状态: 98m/s ² (10G)
强度	490m/s ² (50G)
端子类型	连接器 (线圈) 与螺钉式 (负载)
重量	约 156g
长×宽×高	64x33x52.8
包装数量	54pcs


1) 误动作时间≤10us。

线圈工作范围

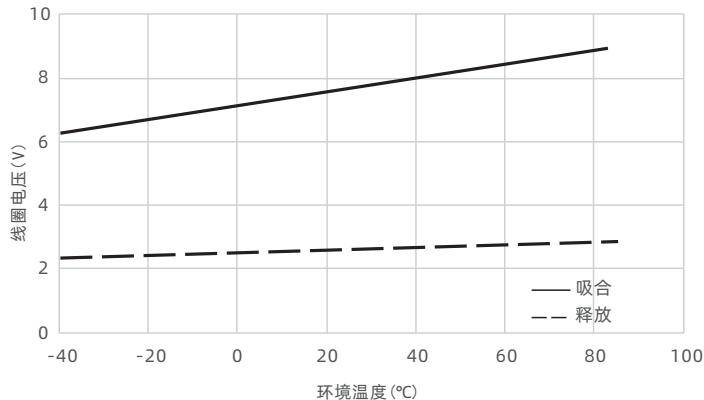

1)线圈供电电压12VDC。

电耐受曲线

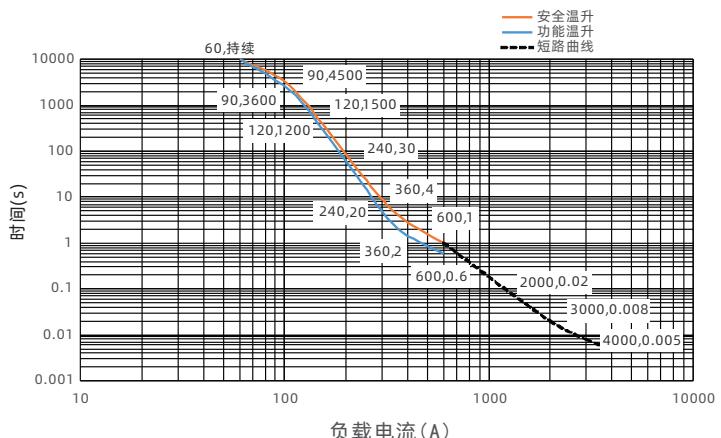


1)安全温度上限为180℃，功能温度上限为150℃；

2)如果产品需要长时间工作，建议产品温度不超过150℃。如果安全温度超过180℃，继电器可能着火；

3)环境温度85℃，导线截面面积 $\geq 15\text{mm}^2$ ；(此曲线的测试条件)


4)大于600A后的数据为继电器的抗短路能力数据，继电器在此曲线内可以保证不起火不爆炸,电流大于1500A后，继电器触头可能会被大电流斥开。

外形尺寸

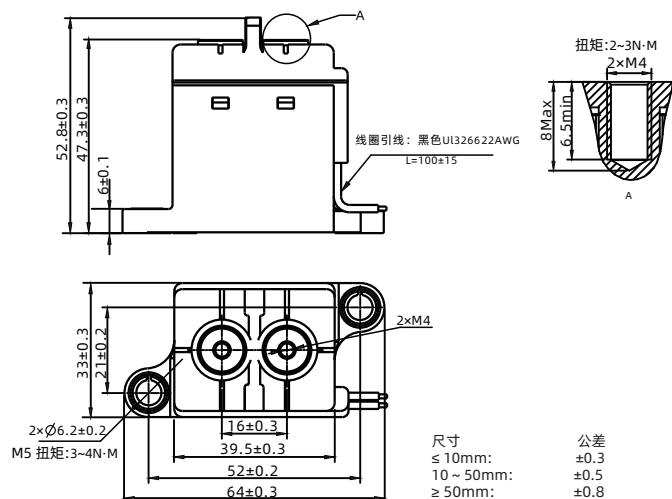


1)允许最大图示扭矩安装，仅允许一次性安装，不允许反复拧紧螺钉；
2)优先安装负载。

安装尺寸图

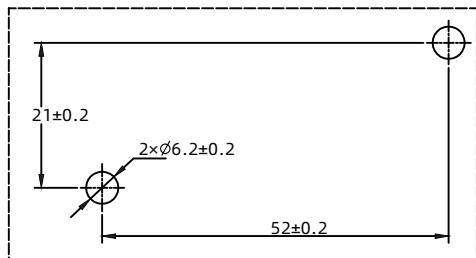


线圈端连接方式

C: 引出线连接器

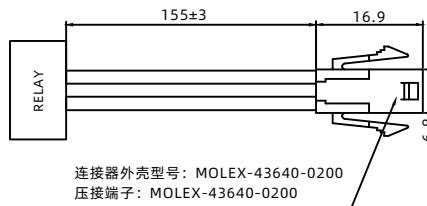


连接器外壳型号: MOLEX-43640-0200
压接端子: MOLEX-43640-0200

连接器 (不包含在包装盒中)

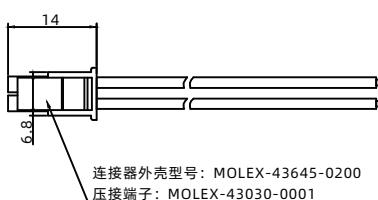

连接器外壳型号: MOLEX-43645-0200
压接端子: MOLEX-43030-0001

原理图



备注: 负载端无极性
线圈端无极性

型号命名规则

	SES	60B -	<input type="checkbox"/>	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
基本型号	SES							
系列代号:	60B: 60A							
负载电压(VDC):	450: 450VDC	750: 750VDC	1000: 1000VDC					
触点组数:	M: 一组常开触点							
线圈电压(VDC):	12: 12VDC	24: 24VDC						
线圈端部的连接方法:	无: 引出线	C: 引出线+连接器						
负载连接方式:	2: 内螺纹							
客户特性号:	无: 无客户特殊要求 数字或字母: 客户特殊要求							

命名示例

SES60B-750M12 负载电压为750V, 线圈电压为12V, 引出线
SES60B-1000M24C2 负载电压为1000V, 线圈电压24V, 引出线+连接器

备注:

● 继电器安装注意事项

- 1.在继电器坠落的情况下，原则上请不要再使用；
- 2.本继电器的内部触点使用了气体保护，伴随着触点温度变化（环境温度+通电致使温度上升）而存在内部气体穿透，严禁将继电器长时间置于超过产品温度使用范围（-40 °C ~ 85 °C）环境中。
- 3.在安装继电器时，一定要使用垫圈以防止螺丝松动。
- 4.在安装继电器时，锁紧继电器负载端扭力矩与安装孔扭力矩请控制在建议范围内，在超过范围的情况下，可能会造成端子滑牙或外壳破损，使用螺钉时，确保垫圈强度足够，否则会变形撑坏外壳。
- 5.在安装继电器时，请不要靠近强磁场和发热源。

● 继电器负载端连接注意事项

- 1.请避免过度负载应用到产品上，如果超出额定范围，产品的性能无法保证。
- 2.请将继电器看做是有截止寿命的产品，不要超过开关的容量和使用寿命，为确保安全，应及时替换。
- 3.小心异物或油粘着在负载端子部分，这样可能导致负载端子散热异常，同时请按下表公称面积的连接导线或铜排。

10A	公称截面积 $\geq 2\text{mm}^2$
20A	公称截面积 $\geq 3\text{mm}^2$
40A	公称截面积 $\geq 10\text{mm}^2$
60A	公称截面积 $\geq 15\text{mm}^2$
100A	公称截面积 $\geq 35\text{mm}^2$
150A	公称截面积 $\geq 45\text{mm}^2$
200A	公称截面积 $\geq 60\text{mm}^2$
250A	公称截面积 $\geq 80\text{mm}^2$
300A	公称截面积 $\geq 100\text{mm}^2$
400A	公称截面积 $\geq 200\text{mm}^2$

● 继电器线圈端连接注意事项

- 1.使用二极管吸收线圈反向电压时，会导致继电器释放时间延长，继电器负载切换性能下降，推荐使用可变电阻方式。
- 2.在继电器使用时，考虑到使用环境温度和条件，继电器动作及释放电压将会变化，推荐使用额定电压给线圈供电以保证继电器正常工作。
- 3.请勿持续在线圈上加载最大电压。
- 4.带节能板的产品，推荐使用快速上升（阶跃供电方式）进行线圈驱动。
- 5.带节能板的产品，在0.1s后产品进行线圈电流的自动切换，请不要在<0.1s内重复切换线圈电压，否则产品性能不能保证。

声明:

本资料仅供客户参考，三友已尽力确保本资料中信息的准确性，但错误之处在所难免，且产品及规格、参数可能因产品改良等发生变更，具体涉及的每个产品的参数及性能请以三友提供的规格书和样品为准，恕不另行通知。

对三友而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应该根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与三友联系获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。