


特点:

- 阻抗频率特性优良
- 低中频滤波效率高
- 电感量范围大
- 自动化生产产品一致性稳定

应用:


- 工业电源领域
- 家用电器领域
- 交通电气化领域
- 可再生能源领域
- 电力和基础设施领域




产品基本参数

产品参数	额定电流	电感量	测试条件	直流电阻 (20°C)	铁芯材料	介质耐压 (VAC)	绝缘耐压	使用温度
40122301	0.4A	22mH Min.	1KHz 0.3V	1.0 Ω Max.	MnZn	1.5K 1mA 3s	100MΩ Min.	-25°C~+115°C
60118301	0.6A	18mH Min.	10KHz 0.1V	1.38 Ω Max.	MnZn	1.5K 1mA 3s	100MΩ Min.	-25°C~+120°C
11210301	1.1A	10mH ^{+50%} _{-30%}	10KHz 0.1V	0.4 Ω±20%	MnZn	1.5K 1mA 3s	100MΩ Min.	-25°C~+120°C

参考尺寸图

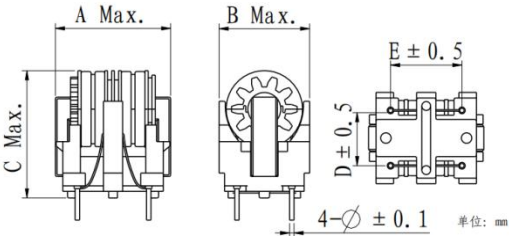

推荐安装孔位图



产品参数	A	B	C	D	E	φ	F
40122301	22.00	17.00	23.00	10.00	13.00	0.80	1.30
60118301	22.00	17.00	23.00	10.00	13.00	0.80	1.30
11210301	22.00	17.00	23.00	10.00	13.00	0.80	1.30

未标注尺寸公差: 尺寸 < 2 mm, 公差: ±0.1mm;尺寸 2~10mm, 公差: ±0.3mm;尺寸 > 10mm, 公差: ±0.5mm

型号说明

产品系列		产品型号			产品参数		
SL	F	-	V	B I20	-	401	223 01
					流水号		
					电感值: 22μH*1000=22mH		
					额定电流: 40mA*10=0.4A		
					UT 形铁芯外形尺寸		
					圆漆包线 2 个绕组		
					铁芯结构: 立式无外壳		
					铁芯材料: 铁氧体		
					三友插件电感		

声明: 本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。如有疑问, 请与三友联系获得更多的技术支持。