


- 特点:


- 抗阻频率特性优良
 - 温度稳定性好
 - 谐振频率高
 - 电感量范围大
- 应用:

- 工业电源领域
 - 家用电器领域
 - 交通电气化领域
 - 可再生能源领域
 - 电力和基础设施领域




产品基本参数								
产品参数	额定电流	电感量	测试条件	直流电阻 (20℃)	铁芯材料	介质耐压 (VAC)	绝缘耐压	使用温度
35315201	35.0A	1.5mH Min.	1KHz 1V	20mΩ Max.	1K107B	2.0KV 1mA 3s	100MΩ Min.	-25℃~+120℃
40310301	40.0A	10mH±30%	10KHz 0.3V	10mΩ Max.	1K107B	2.0KV 1mA 3s	100MΩ Min.	-25℃~+120℃

参考尺寸图

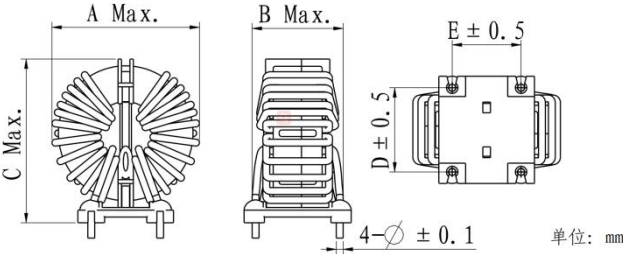

单位: mm

推荐安装孔位图



产品参数	A	B	C	D	E	φ	F
35315201	55.00	30.00	55.00	22.00	18.00	2.00	2.60
40310301	55.00	30.00	55.00	21.50	20.00	2.50	3.10

未标注尺寸公差: 尺寸 < 2 mm, 公差: ±0.1mm;尺寸 2~10mm, 公差: ±0.3mm;尺寸 > 10mm, 公差: ±0.5mm

型号说明									
产品系列		产品型号				产品参数			
SL	N	-	Y	B	T40	-	353	152	01
						流水号			
						电感值: 15μH*100=1.5mH			
						额定电流: 35mA*1000=35A			
						环形铁芯外形尺寸			
						圆漆包线 2 个绕组			
						立式有外壳			
						铁芯材料: 纳米晶			
						三友插件电感			

声明: 本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。若有疑问, 请与三友联系获得更多的技术支持。