


特点:

- 抗阻频率特性优良
- 温度稳定性好
- 谐振频率高
- 电感量范围大
- 自动化生产产品一致性稳定

应用:


- 工业电源领域
- 家用电器领域
- 交通电气化领域
- 可再生能源领域
- 电力和基础设施领域




产品基本参数

产品参数	额定电流	电感量	测试条件	直流电阻 (20°C)	铁芯材料	介质耐压 (VAC)	绝缘电阻	使用温度
16380201	16.0A	8mH Min.	1KHz 1V	6.5mΩ Max.	1K107B	2.0K 1mA 3s	100MΩ Min.	-25°C~+120°C
16320301	16.0A	20mH±30%	1KHz 1V	11mΩ Max.	1K107B	2.0K 1mA 3s	100MΩ Min.	-25°C~+120°C
18350201	18.0A	5mH Min.	1KHz 0.25V	20mΩ Max.	1K107B	2.0K 1mA 3s	100MΩ Min.	-25°C~+120°C
22325201	22.0A	2.5mH Min.	1KHz 0.25V	20mΩ Max.	1K107B	2.0K 1mA 3s	100MΩ Min.	-25°C~+120°C

参考尺寸图

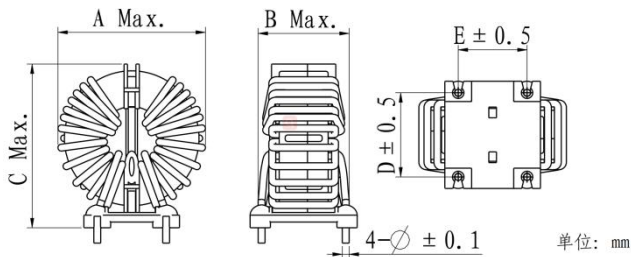

推荐安装孔位图



产品参数	A	B	C	D	E	φ	F
16380201	42.00	23.00	44.00	18.00	18.00	1.60	2.20
16320301	42.00	23.00	44.00	18.00	18.00	1.60	2.20
18350201	43.00	22.00	43.00	22.00	18.00	1.60	2.20
22325201	44.00	22.00	45.00	22.00	18.00	1.80	2.40

型号说明

未标注尺寸公差: 尺寸 < 2 mm, 公差: ±0.1mm; 尺寸 2~10mm, 公差: ±0.3mm; 尺寸 > 10mm, 公差: ±0.5mm

产品系列	-	产品型号	-	产品参数
SL N	-	Y B T32	-	163 802 01
				流水号
				电感值: 80μH*100=8mH
				额定电流: 16mA*1000=16A
				环形铁芯外形尺寸
				圆漆包线 2 个绕组
				铁芯结构: 立式有外壳
				铁芯材料: 纳米晶
				三友插件电感

声明: 本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。若有疑问, 请与三友联系获得更多的技术支持。