


特点:

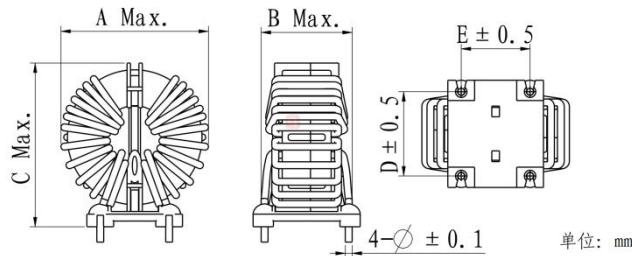
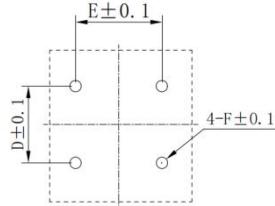
- 抗阻频率特性优良
- 温度稳定性好
- 谐振频率高
- 电感量范围大

应用:

- 工业电源领域
- 家用电器领域
- 交通电气化领域
- 可再生能源领域
- 电力和基础设施领域


产品基本参数

产品参数	额定电流	电感量	测试条件	直流电阻 (20°C)	铁芯材料	介质耐压 (VAC)	绝缘电阻	使用温度
35315201	35.0A	1.5mH Min.	1KHz 1V	20mΩ Max.	1K107B	2.0KV 1mA 3s	100MΩ Min.	-25°C~+120°C
40310301	40.0A	10mH±30%	10KHz 0.3V	10mΩ Max.	1K107B	2.0KV 1mA 3s	100MΩ Min.	-25°C~+120°C

参考尺寸图

推荐安装孔位图


产品参数	A	B	C	D	E	Φ	F
35315201	55.00	30.00	55.00	22.00	18.00	2.00	2.60
40310301	55.00	30.00	55.00	21.50	20.00	2.50	3.10

未标注尺寸公差: 尺寸 < 2 mm, 公差: ±0.1mm; 尺寸 2~10mm, 公差: ±0.3mm; 尺寸 > 10mm, 公差: ±0.5mm

型号说明

产品系列	产品型号				产品参数		
SL	N	-	Y	B	T40	-	-
- 353 152 01							
流水号							
电感值: 15μH*100=1.5mH							
额定电流: 35mA*1000=35A							
环形铁芯外形尺寸							
圆漆包线 2 个绕组							
立式有外壳							
铁芯材料: 纳米晶							
三友插件电感							