


特点:

- 应用频率范围宽
- 磁性能稳定
- 高阻抗
- 抗电磁干扰效果好

应用:


- 工业电源领域
- 家用电器领域
- 交通电气化领域
- 可再生能源领域
- 电力和基础设施领域




产品基本参数

产品参数	额定电流	电感量	测试条件	直流电阻 (20°C)	铁芯材料	介质耐压 (VAC)	绝缘电阻	使用温度
10350201	10.0A	5.0mH Min.	1KHz 0.3V	30mΩ Max.	MnZn	1.8K 1mA 3s	100MΩ Min.	-25°C~+120°C

参考尺寸图

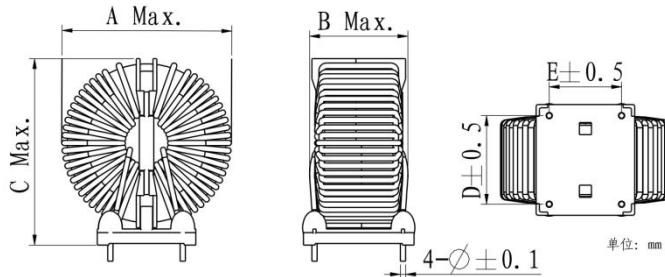

推荐安装孔位图

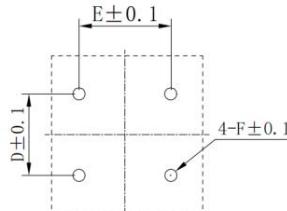

产品参数	A	B	C	D	E	Φ	F
10350201	45.00	26.50	50.00	22.00	18.00	1.30	1.90

未标注尺寸公差: 尺寸 < 2 mm, 公差: ± 0.1mm; 尺寸 2~10mm, 公差: ± 0.3mm; 尺寸 > 10mm, 公差: ± 0.5mm

型号说明

产品系列	-	产品型号	-	产品参数
SL	F	- Y	B T36	- 103 502 01
				流水号
				电感值: $50\mu\text{H} \times 100 = 5.0\text{mH}$
				额定电流: $10\text{mA} \times 1000 = 10\text{A}$
				环形铁芯外形尺寸
				圆漆包线 2 个绕组
				铁芯结构: 立式有外壳
				铁芯材料: 铁氧体
				三友插件电感