


特点:

- 抗阻频率特性优良
- 低中频滤波效果好
- 电感量范围大
- 自动化生产产品一致性稳定

应用:


- 工业电源领域
- 家用电器领域
- 交通电气化领域
- 可再生能源领域
- 电力和基础设施领域




产品基本参数

产品参数	额定电流	电感量	测试条件	直流电阻 (20°C)	铁芯材料	介质耐压 (VAC)	绝缘电阻	使用温度
20130301	0.2A	30mH Min.	1KHz 0.25V	2.3 Ω Max.	MnZn	1.5K 1mA 3s.	100MΩ Min.	-25°C ~ +110°C
30130301	0.3A	30mH Min.	1KHz 1.0V	1.45 Ω Max.	MnZn	1.5K 1mA 3s.	100MΩ Min.	-25°C ~ +110°C
40112301	0.4A	12mH ^{+50%} _{-30%}	1KHz 0.1V	2.0 Ω Max.	MnZn	1.5K 1mA 3s.	100MΩ Min.	-25°C ~ +115°C
50110301	0.5A	10mH Min.	1KHz 1.0V	0.9 Ω Max.	MnZn	1.5K 1mA 3s.	100MΩ Min.	-25°C ~ +120°C
60112301	0.6A	12mH Min.	1KHz 0.3V	0.9 Ω Max.	MnZn	1.5K 1mA 3s.	100MΩ Min.	-25°C ~ +115°C

参考尺寸图

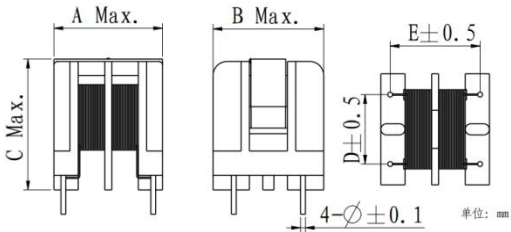

推荐安装孔位图



产品参数	A	B	C	D	E	φ	F
20130301	16.50	12.00	16.50	7.00	8.00	0.60	1.10
30130301	17.00	12.00	17.00	7.00	8.00	0.60	1.10
40112301	16.50	12.00	16.50	7.00	8.00	0.60	1.10
50110301	16.5	12.00	16.50	7.00	8.00	0.60	1.10
60112301	16.5	12.00	17.00	7.00	8.00	0.60	1.10

未标注尺寸公差: 尺寸 < 2 mm, 公差: ±0.1mm;尺寸 2~10mm, 公差: ±0.3mm;尺寸 > 10mm, 公差: ±0.5mm

型号说明:

产品系列		产品型号				产品参数	
SL	F	-	V	B	U09	-	201
						303	01
							流水号
							电感值: 30μH*1000=30mH
							额定电流: 20mA*10=0.2A
							UU 形铁芯外形尺寸
							圆漆包线 2 个绕组
							铁芯结构: 立式无外壳
							铁芯材料: 铁氧体
							三友插件电感

声明: 本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。如有疑问, 请与三友联系获得更多的技术支持。