


特点:

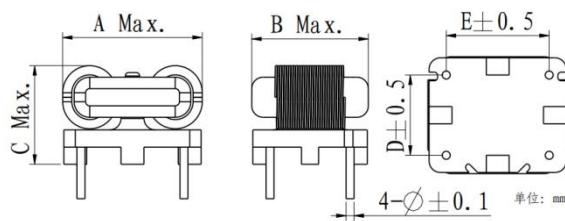

- 抗阻频率特性优良
- 高频滤波效果好
- 大功率, 低温升, 低损耗
- 电感量范围大
- 自动化生产产品一致性稳定

应用:

- 工业电源领域
- 家用电器领域
- 交通电气化领域
- 可再生能源领域
- 电力和基础设施领域


产品基本参数

产品参数	额定电流	电感量	测试条件	直流电阻 (20°C)	铁芯材料	介质耐压 (VAC)	绝缘电阻	使用温度
15217301	1.5A	14mH ^{+50%} _{-30%} *	100KHz 1.0V	0.20 Ω Max.	MnZn	1.5K 1mA 3s.	100MΩ Min.	-25°C ~ +120°C
15223301	1.5A	23mH Min.	10KHz 0.0V	0.265 Ω Max.	MnZn	1.5K 1mA 3s.	100MΩ Min.	-25°C ~ +115°C
30215301	3.0A	15mH Min.	1KHz 0.3V	0.18 Ω Max.	MnZn	1.5K 1mA 3s.	100MΩ Min.	-25°C ~ +115°C

参考尺寸图

推荐安装孔位图


产品参数	A	B	C	D	E	Φ	F
15217301	24.00	23.00	13.50	15.50	17.00	0.60	1.10
15223301	23.50	20.50	14.50	15.50	17.00	0.60	1.10
30215301	23.50	20.50	14.50	15.50	17.00	0.60	1.10

未标注尺寸公差: 尺寸 < 2 mm, 公差: ±0.1mm; 尺寸 2~10mm, 公差: ±0.3mm; 尺寸 > 10mm, 公差: ±0.5mm

型号说明:

产品系列		产品型号			产品参数		
SL	F	-	H	2	Q19	-	152
					173		01
						流水号	
						电感值: 17μH*1000=17mH	
						额定电流: 15mA*100=1.5A	
						SQ 形铁芯外形尺寸	
						扁漆包线 2 个绕组	
						铁芯结构: 卧式无外壳	
						铁芯材料: 铁氧体	
						三友插件电感	

声明: 本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。若有疑问, 请与三友联系获得更多的技术支持。