

## 特点:

- 90A 触点切换能力
- 功耗低, 脉冲驱动, 强耐冲击, 可靠性高
- 触点与线圈间的耐压 4 KV
- 可供单线圈和双线圈
- 环保产品 (符合 RoHS)
- 符合 IEC62052-31 UC2 条款
- 符合 IEC61810 标准

## 应用:

- 智能电度表
- 电气远程控制
- 电力负荷开关
- 电气设备

## 安规证书

TUV 认证号: R 50426858、AK 50610984 0001


## 触点参数

触点形式	一组常开或一组常闭
额定负载	90A 250VAC
最大切换电压	250V
最大切换电流	90A
最大切换功率	22,500VA
触点材质	银合金
接触电阻	$\leq 1\text{m}\Omega$
最大吸合/释放时间	20ms/20ms
电寿命	$1 \times 10^4$ 次 (90A 250VAC 阻性 5000 次+感性 5000 次 PF=0.5 )
机械寿命	$1 \times 10^5$ 次


## 绝缘参数

绝缘电阻	$\geq 1,000\text{M}\Omega$ (500VDC)
初始介质耐压	触点与触点间 AC2,000V; 50/60Hz 1min
	触点与线圈间 AC4,000V; 50/60Hz 1min
触点与线圈间 (爬电距离)	$\geq 8.0\text{mm}$

## 外形尺寸图

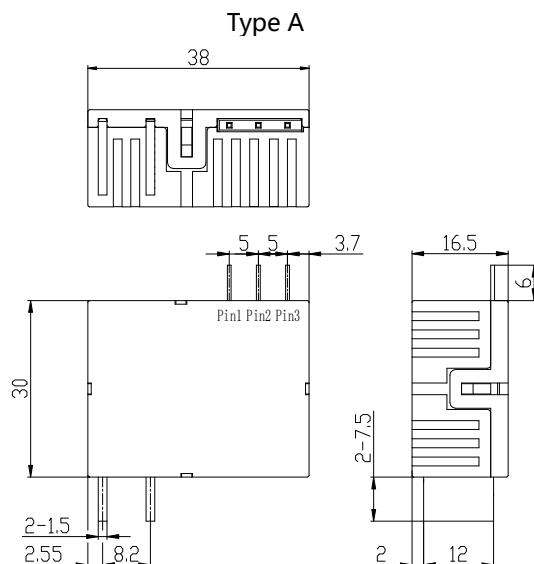


Type B

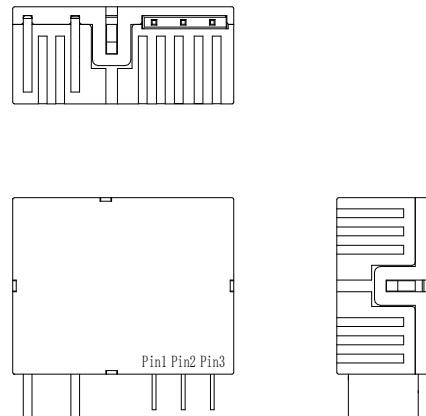

未标注尺寸公差: 尺寸  $< 1\text{ mm}$ , 公差:  $\pm 0.2\text{mm}$ ; 尺寸  $1\text{~}5\text{mm}$ , 公差:  $\pm 0.3\text{mm}$ ; 尺寸  $> 5\text{mm}$ , 公差:  $\pm 0.4\text{mm}$ 。

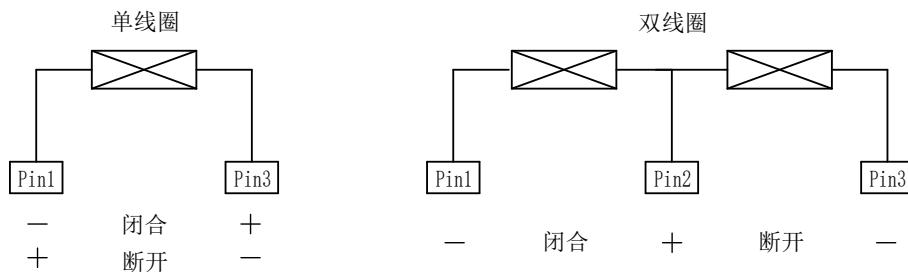

**接线图**

**型号命名规则**

WJ31D	-90	-12	D	2	XXX	客户要求类型
						线圈形式: 1- 表示单线圈 ; 2- 表示双线圈
						线圈类型: D- 表示标准型
						线圈规格(VDC): 05, 09, 12, 24, 48
						额定电流: 90A
						基本型号: WJ31D

客户特殊要求 (XX) , 由我司评估后, 按特性符号标识。

**命名规则举例**

WJ31D-90-12D2

继电器 WJ31D, 额定电流 90A, 线圈规格 12VDC, 标准型, 双线圈

**注意事项**

1. 磁保持继电器出厂状态为动作状态, 但因运输或继电器安装时受到冲击及应力等因数的影响, 触点可能会改变状态, 在使用时可根据需求将其重新恢复到需求状态;
2. 为了确保磁保持继电器的动作或复归, 施加至线圈上的激励电压应达到要求的额定电压。不要同时向动作线圈及复归线圈施加电压, 施加线圈之激励电压时间不要超过 1 分钟;
3. 不带软铜电刷线的磁保持继电器负载 端子引出脚不能焊锡, 不能随意扳动, 且不能同时刚性固定两引出脚;
4. 继电器使用环境不能出现腐蚀性气体及其它恶劣环境因数。

**声明**

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改恕不另行通知。客户应根据其具体应用领域的性能参数要求选择合适产品型号, 如因选型不当所造成 的责任与损失将由客户承担。如需获取更多技术支持, 请联系三友电力科技公司。